


*Rijva*

**EXCENTERPERSEN**

Nederlands Fabrikaat

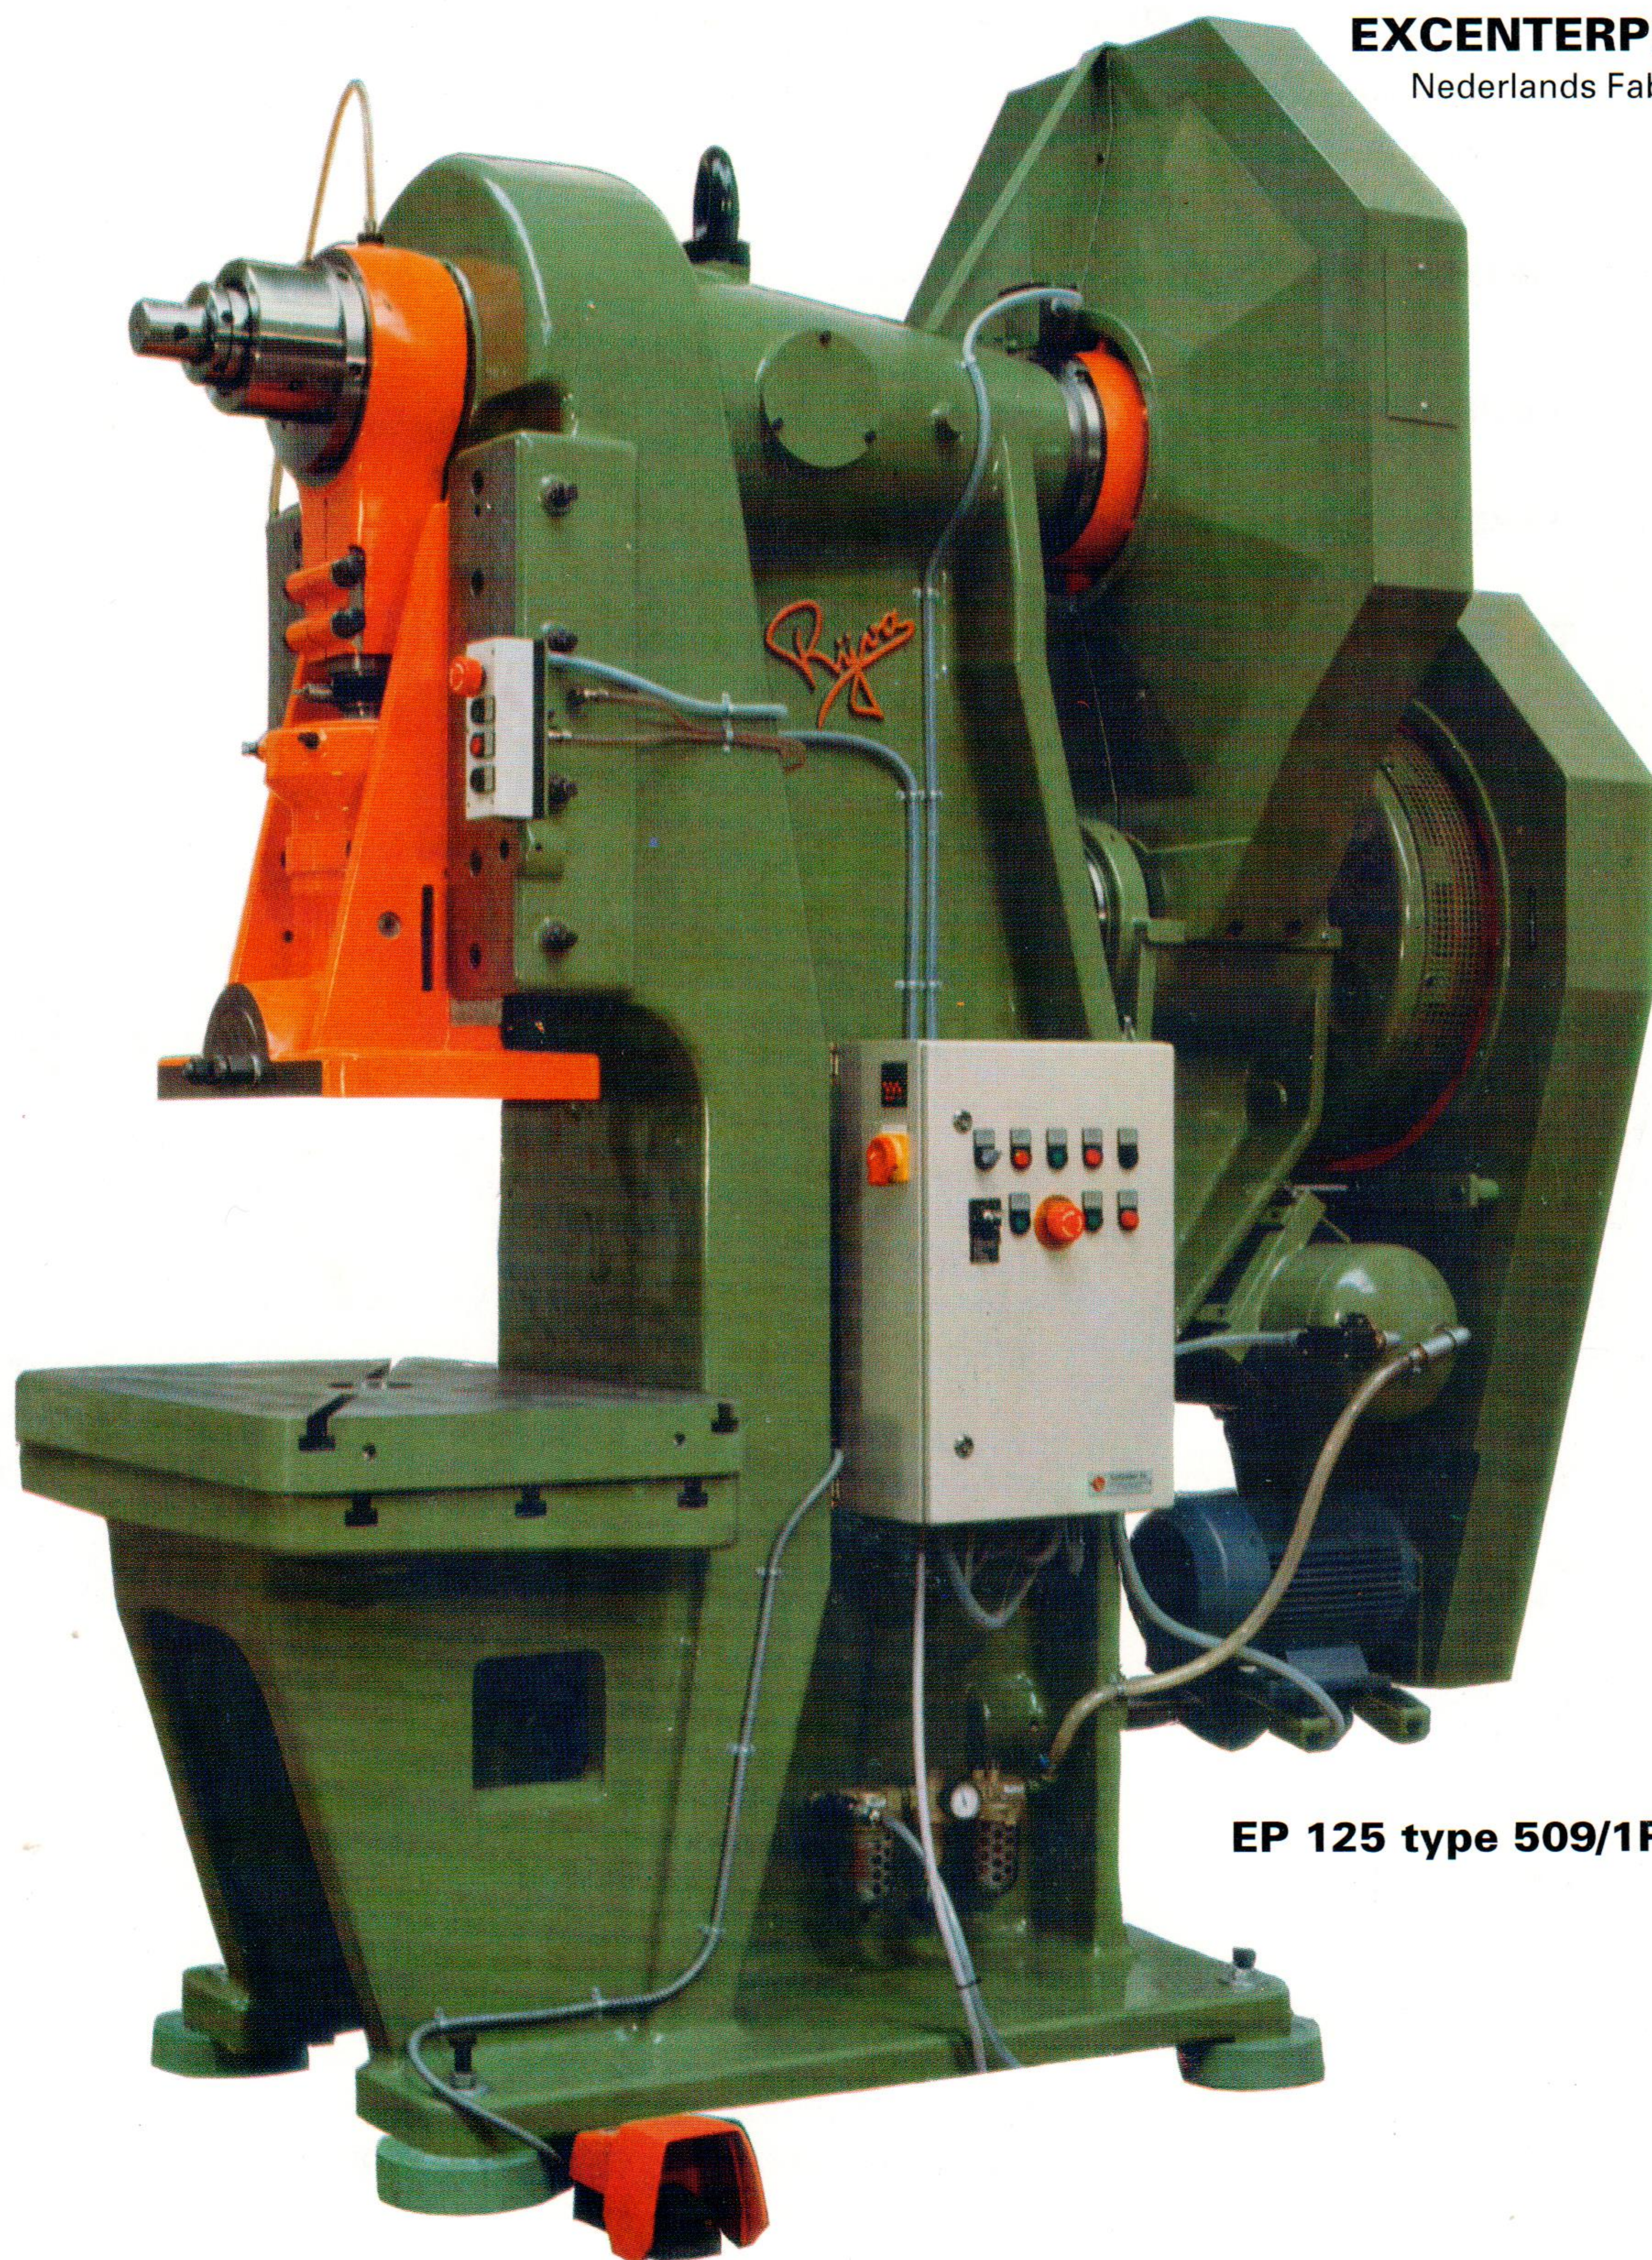

**EP 125 type 509/1F**

**Fabrikage en Verkoop**

B.V. MACHINEFABRIEK EN HANDELSMAATSCHAPPIJ

**VAN RIJSSSEN - EPE - HOLLAND**

Kweekweg 24 - 8161 PG Epe - Postbus 30 - 8160 Epe

Tel. (05780) 13180 - Telefax (05780) 15632

**RIJVA EXCENTERPERSEN MET DRUKKRACHT VAN 25 TOT 180 TON**

# RIJVA EP 125 type 509/1F

## Rechtstandige excenterpers met vaste tafel

Met: Pneumatische wrijvingskoppeling-/remkombinatie en tandwiel overbrenging.  
PLC-besturing.

<b>DRUKKRACHT</b>	(maximaal)	1.250 kN (125 ton)
<b>SNIJKAPACITEIT</b>	(bij 400 N/mm <sup>2</sup> en 1 mm plaatdikte)	3.125 mm <sup>2</sup>
<b>ARBEIDSVERMOGEN</b>		27.520 Nm
<b>TAFEL</b>	afmetingen links-rechts x voor-achter doorvalgat breedte T-gleuven hoogte vanaf de grond	900 x 610 mm ∅ 330 mm 22 mm 770 mm
<b>INBOUWHOOGTE</b>	afstand tussen tafel en stoter, bij grootste slag met de stoter in de bovenste stand	490 mm
<b>UITLADING</b>		320 mm
<b>STOTER</b>	verstelbaarheid afstand ondervlak links-rechts x voor-achter stiftgat	60 mm 600 x 355 mm ∅ 60 x 115 mm
<b>SLAGLENGTE</b>	verstelbaarheid	20 tot 130 mm
<b>SLAGEN</b>	aantal per minuut	65
<b>MOTOR</b>	vermogen omwentelingen per minuut	7,55 kW 1.500
<b>AFMETINGEN</b>	hoogte breedte diepte	2.715 mm 1.185 mm 2.325 mm
<b>SMERING</b>	automatisch vetsmeersysteem (aangedreven d.m.v. een electromotor)	
<b>- OPSPANPLAAT</b>	<b>(niet standaard)</b> afmetingen links-rechts x voor-achter dikte doorvalgat breedte T-gleuven	920 x 630 mm 85 mm ∅ 250 mm 22 mm

(eventueel gewenste wijzigingen in overleg)