


Rijva

EXCENTERPERSEN
Nederlands Fabrikaat

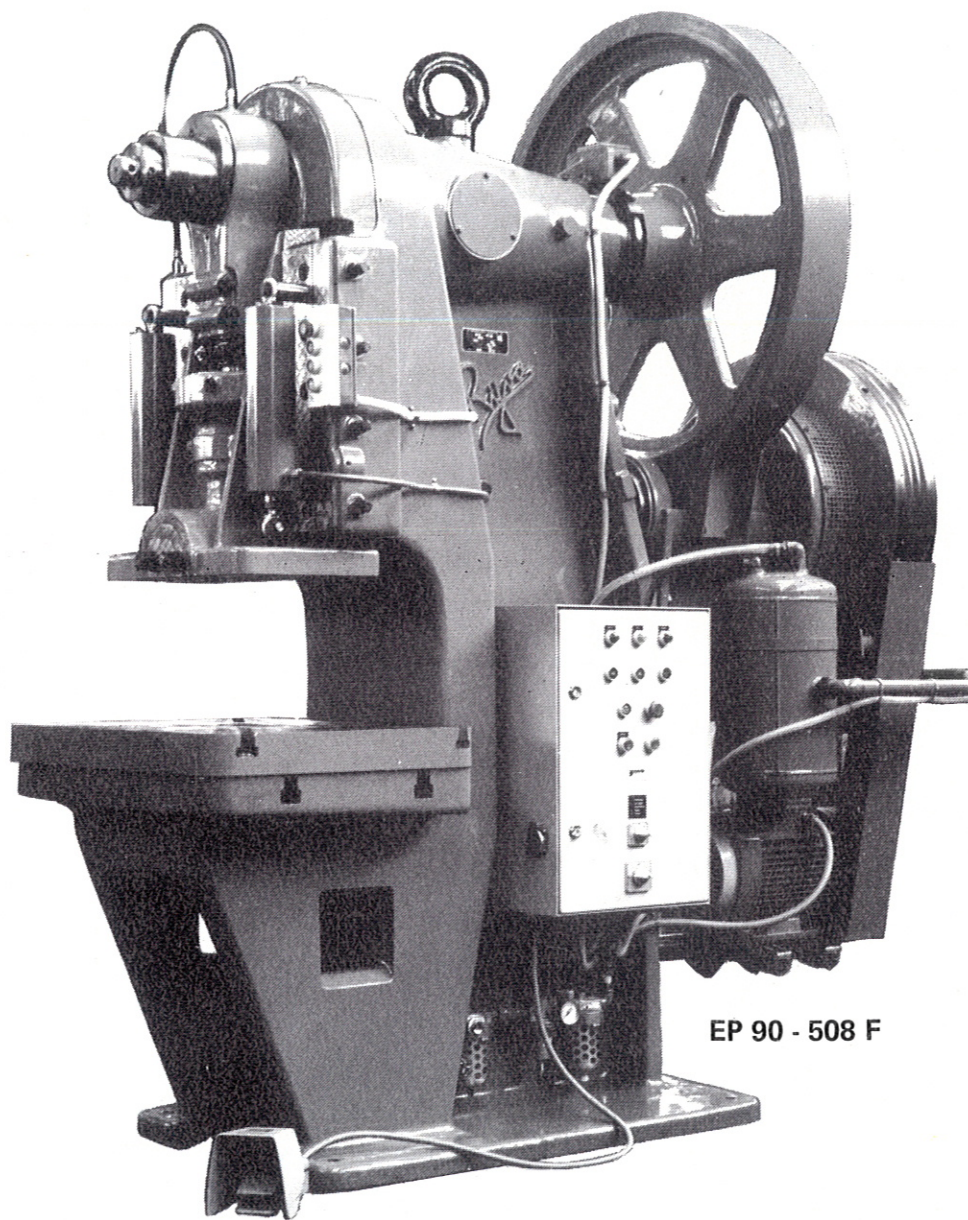

EP 90 - 508 F

Fabrikage en Verkoop


B.V. MACHINEFABRIEK VAN RIJSSEN-EPE-HOLLAND

Kweekweg 24 - Postbus 30 - 8160 AA - Telefoon 05780 -3180

RIJVA EXCENTERPERSEN MET DRUKKRACHT VAN 25 TOT 180 TON

EP 63 - Type 505/1, met directe aandrijving
 EP 90 - Type 508, met tandwieloverbrenging
 Toevoeging F duidt op pneumatische wrijvingskoppeling/remcombinatie

	505/1	508
	maten in mm.	
DRUKCAPACITEIT max.	63.000 kgf	90.000 kgf
SNIJCAPACITEIT (bij 40 kg./mm ²)	1575 mm ²	2250 mm ²
ARBEIDSVERMOGEN	438 kgfm (505/1) 685 kgfm (505/1F)	1034 kgfm (508) 1874 kgfm (508F)
TAFEL afm. links/rechts x voor/achter doorvalgat hoogte van de grond af	710 x 505 ∅ 240 770	780 x 575 ∅ 250 770
OPSPANPLAAT afm. links/rechts x voor/achter x dikte doorvalgat nom. breedte T-groeven	730 x 515 x 68 ∅ 220 22	800 x 585 x 75 ∅ 230 22
INBOUWHOOGTE afstand tussen tafel en stoter bij grootste slag, stoter in bovenste stand	335	360
UITLADING	250	285
SLAG verstelbaar	16 - 100	20 - 110
STOTER verstelbaar stiftgat afm. ondervlak	60 ∅ 50 x 90 450 x 280	60 ∅ 50 x 100 520 x 310
SLAGEN per minuut	100 (505/1) 125 (505/1F)	65 (508) 70 (508F)
MOTOR vermogen omw. per min.	4 PK (505/1) 5,5 PK (505/1F) 1000	5,5 PK (508) 7,5 PK (508F) 1500
Grootste AFMETINGEN hoogte breedte diepte	2270 1000 1607 (505/1) 1674 (505/1F)	2370 1004 1735 (508) 2070 (508F)

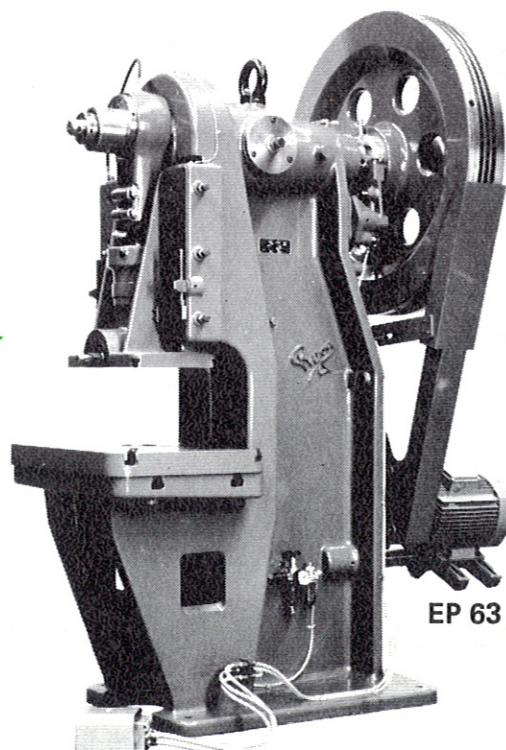

EP 63 - 505/1

De bovengenoemde typen zijn alle uitgerust met een centraal automatisch vetsmeersysteem, aangedreven d.m.v. een electromotor.

Eventueel gewenste wijzigingen in overleg