


Rijva

EXCENTERPERSEN
Nederlands Fabrikaat

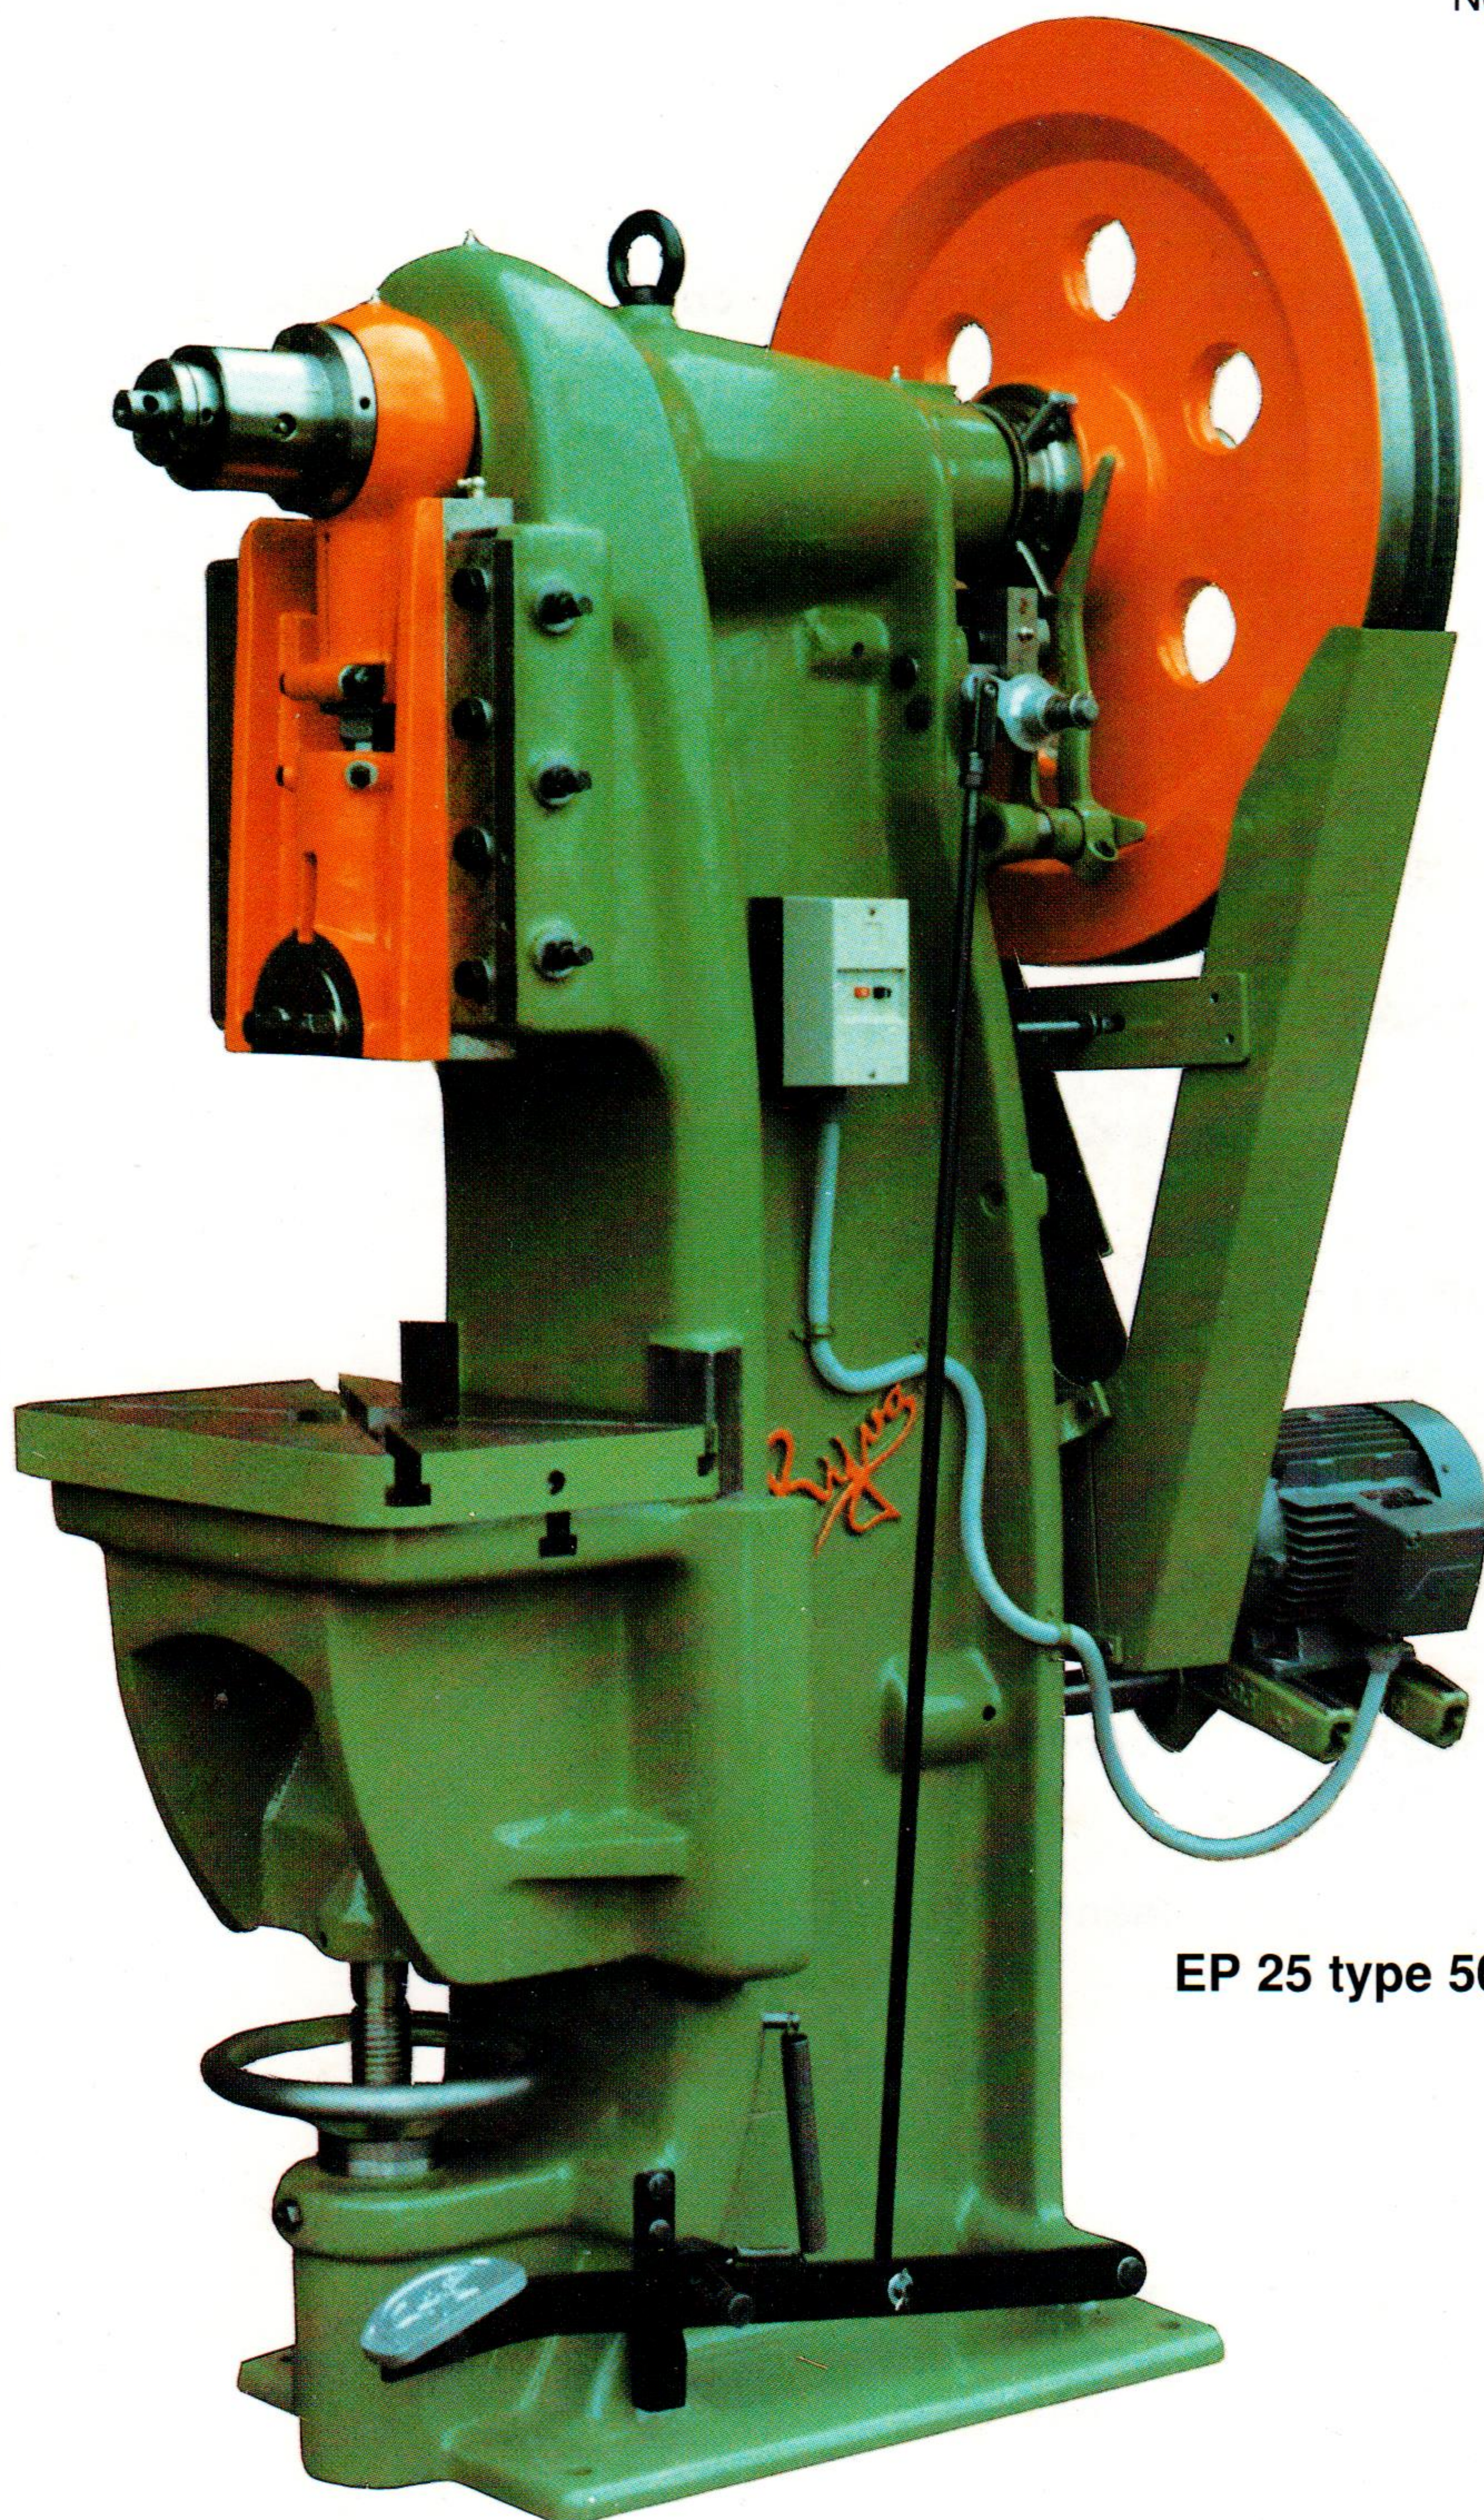

EP 25 type 503/1

Fabrikage en Verkoop

B.V. MACHINEFABRIEK EN HANDELMAATSCHAPPIJ

VAN RIJSSSEN - EPE - HOLLAND

Kweekweg 24 - 8161 PG Epe - Postbus 30 - 8160 Epe
Tel. 05780 - 13180 - Telefax 05780 - 15632

RIJVA EXCENTERPERSEN MET DRUKKRACHT VAN 25 TOT 180 TON

EP 25 type 503/1

Rechtstandige excenterpers met verstelbare tafel en draaispiekoppeling

DRUKKRACHT	(maximaal)	250 kN (25 ton)
SNIJKAPACITEIT	(bij 400 N/mm ² en 1 mm. plaatdikte)	625 mm ²
ARBEIDSVERMOGEN		1.020 Nm
TAFEL	afmetingen links-rechts x voor-achter doorvalgat breedte T-gleuven hoogte vanaf de grond	425 x 300 mm Ø 110 in 150 x 60 mm 18 mm 665 tot 790 mm
INBOUWHOOGTE	afstand tussen tafel en stoter, bij grootste slag met de stoter in de bovenste, en tafel in onderste stand	330 mm
UITLADING		155 mm
STOTER	verstelbaarheid afstand ondervlak links-rechts x voor-achter stiftgat	50 mm 275 x 110 mm Ø 40 x 110 mm
SLAGLENGTE	verstelbaarheid	10 tot 60 mm
SLAGEN	aantal per minuut	130
MOTOR	vermogen omwentelingen per minuut	1,1 kW 1.000
AFMETINGEN	hoogte breedte diepte	1.770 mm 740 mm 1.200 mm
SMERING	handsmering	
- OPSPANPLAAT	(niet standaard) afmetingen links-rechts x voor-achter dikte doorvalgat breedte T-gleuven	445 x 310 mm 45 mm Ø 100 mm 18 mm

(eventueel gewenste wijzigingen in overleg)