


Rijva

EXCENTERPERSEN

Nederlands Fabrikaat

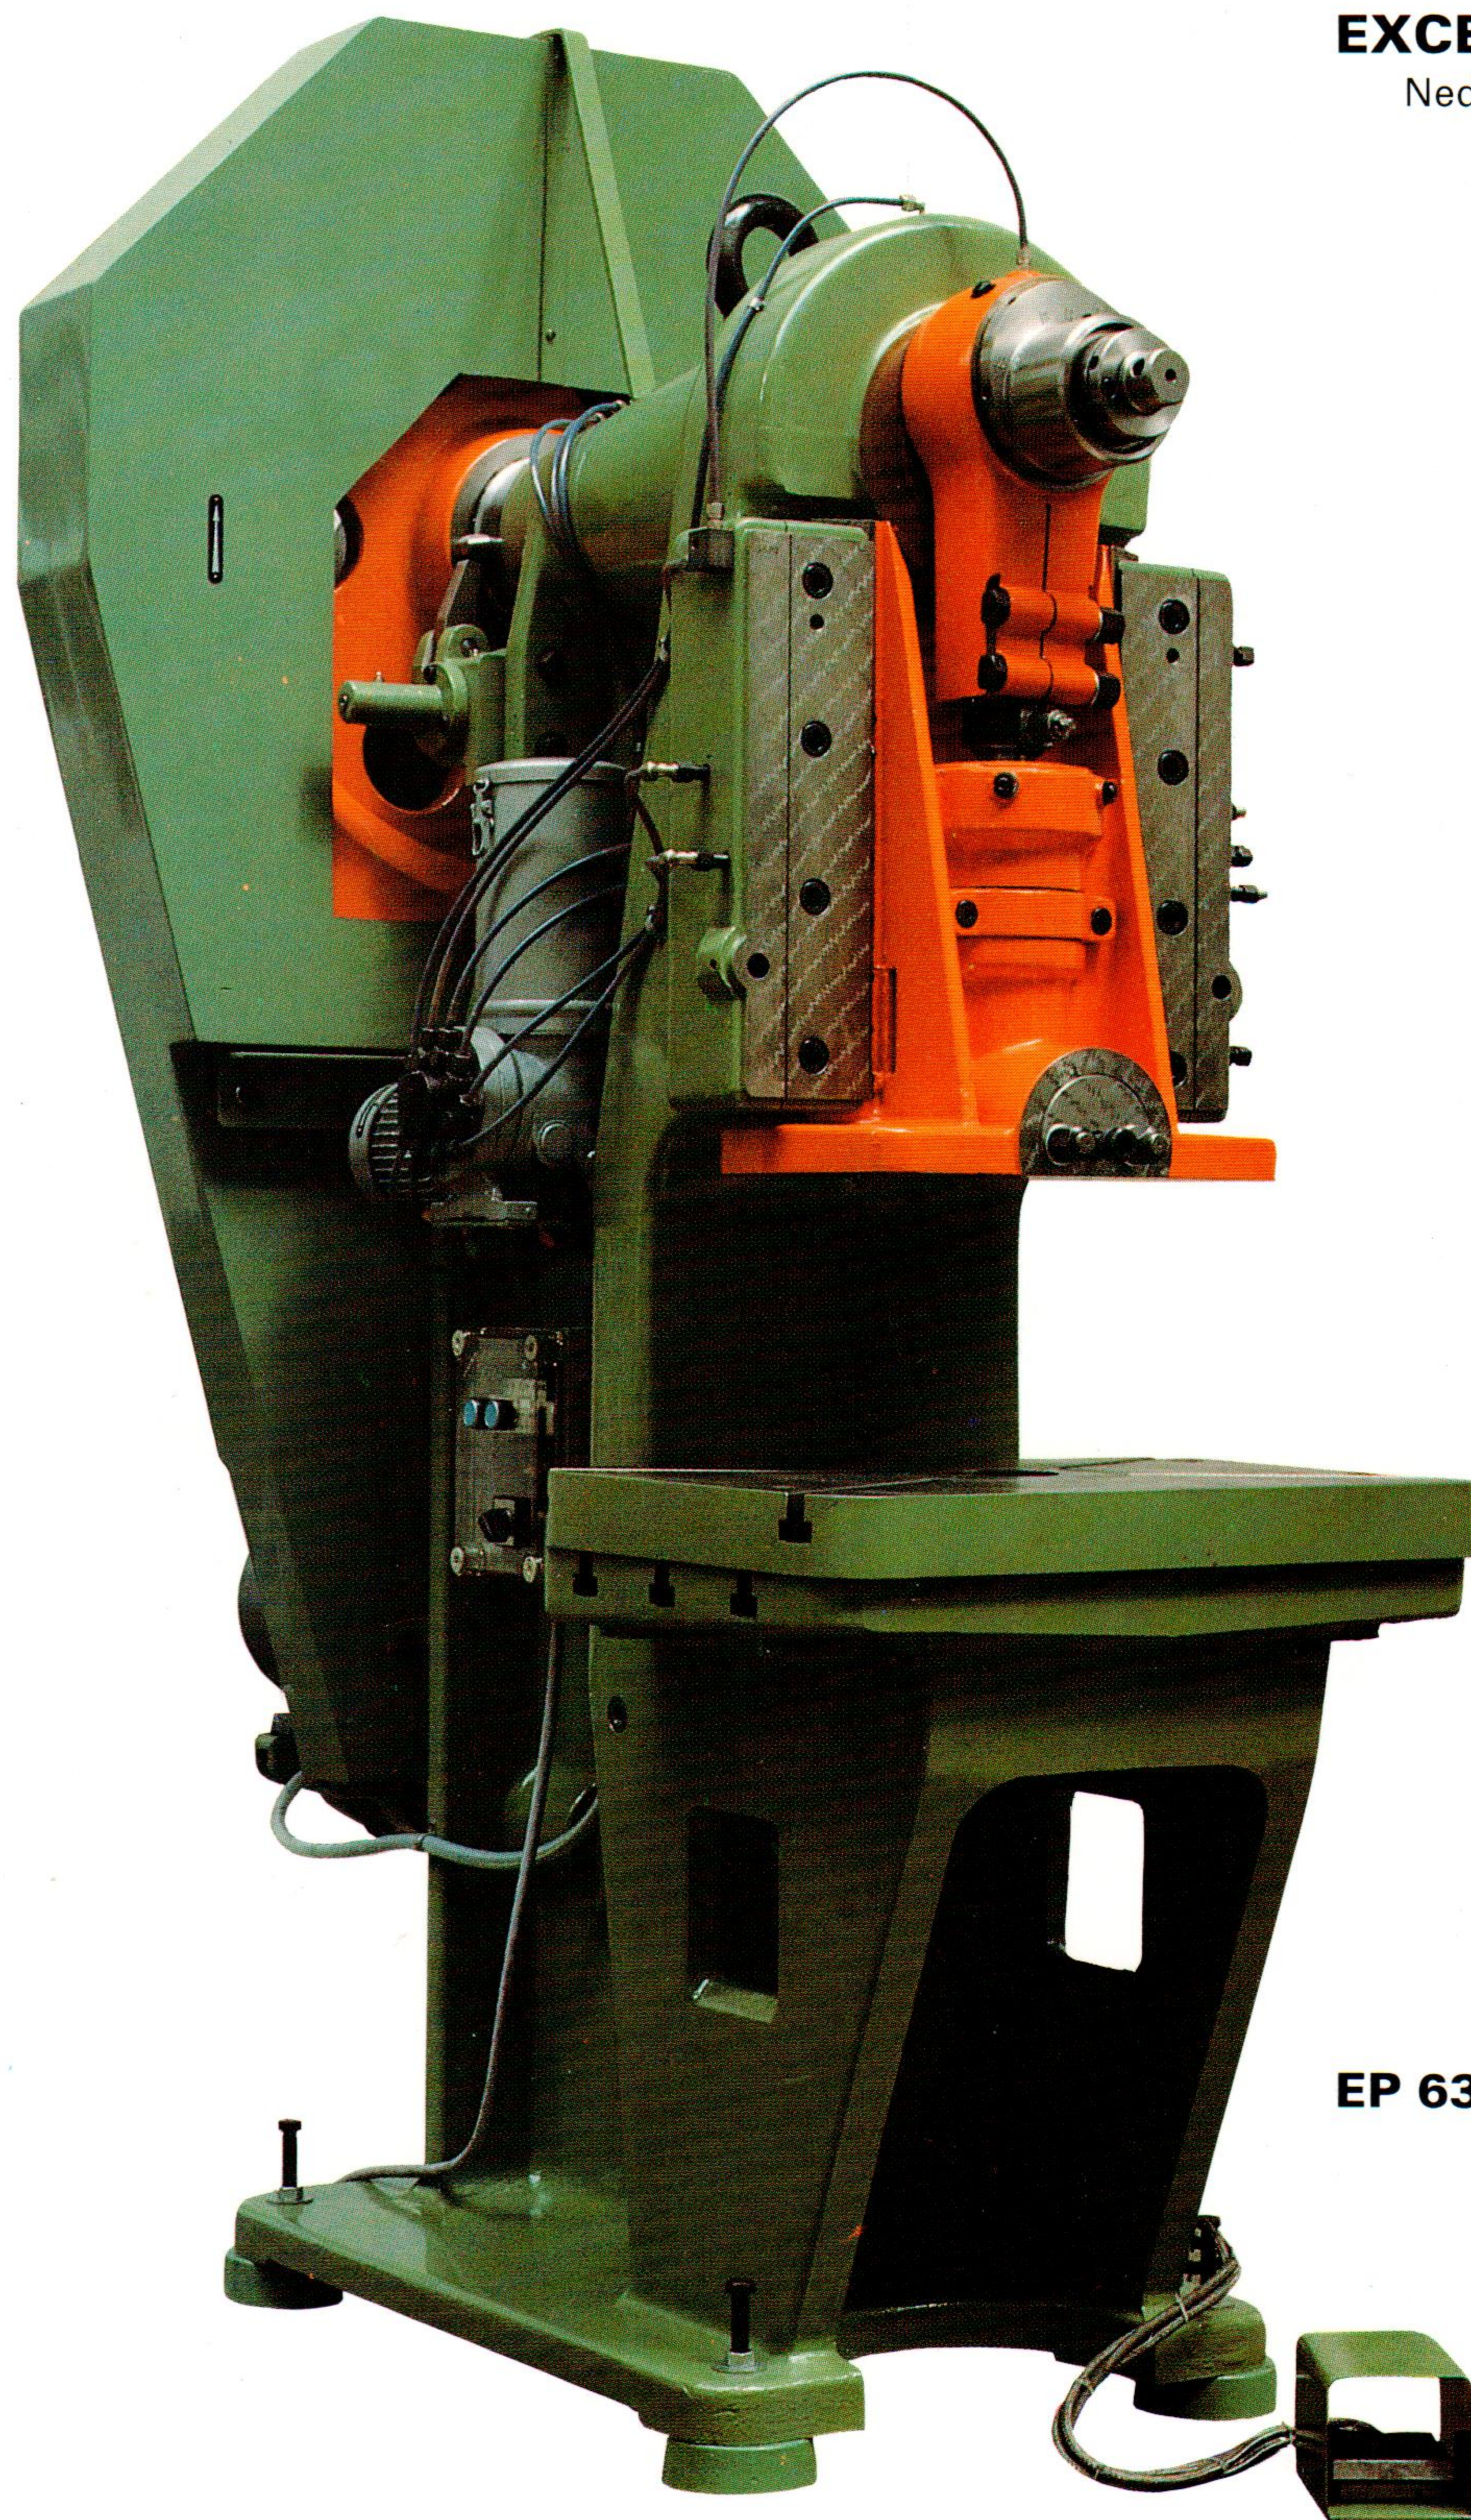

EP 63 type 505/1

Fabrikage en Verkoop

B.V. MACHINEFABRIEK EN HANDELSMAATSCHAPPIJ

VAN RIJSSSEN - EPE - HOLLAND

Kweekweg 24 - 8161 PG Epe - Postbus 30 - 8160 Epe

Tel. (05780) 13180 - Telefax (05780) 15632

RIJVA EXCENTERPERSEN MET DRUKKRACHT VAN 25 TOT 180 TON

RIJVA EP 63 type 505/1

Rechtstandige excenterpers met vaste tafel

Met: draaispiekoppeling (en hulpdraaispie)

| | | |
|------------------------|--|---|
| DRUKKRACHT | (maximaal) | 630 kN (63 ton) |
| SNIJKAPACITEIT | (bij 400 N/mm ² en 1 mm. plaatdikte) | 1.575 mm ² |
| ARBEIDSVERMOGEN | | 4.380 Nm |
| TAFEL | afmetingen links rechts x voor-achter doorvalgat breedte T-gleuven hoogte vanaf de grond | 710 x 505 mm φ 240 mm 22 mm 775 mm |
| INBOUWHOOGTE | afstand tussen tafel en stoter, bij grootste slag met de stoter in de bovenste stand | 335 mm |
| UITLADING | | 250 mm |
| STOTER | verstelbaarheid afstand ondervlak links-rechts x voor-achter stiftgat | 60 mm 450 x 280 mm φ 50 x 90 mm |
| SLAGLENGTE | verstelbaarheid | 16 tot 100 mm |
| SLAGEN | aantal per minuut | 100 |
| MOTOR | vermogen omwentelingen per minuut | 3 kW 1.000 |
| AFMETINGEN | hoogte breedte diepte | 2.335 mm 1.070 mm 1.610 mm |
| SMERING | automatische vetsmering | |
| - OPSPANPLAAT | (niet standaard) afmetingen links-rechts x voor-achter dikte doorvalgat breedte T-gleuven | 730 x 515 mm 68 mm φ 220 mm 22 mm |

(eventueel gewenste wijzigingen in overleg)