


Rijva

EXCENTERPERSEN

Nederlands Fabrikaat

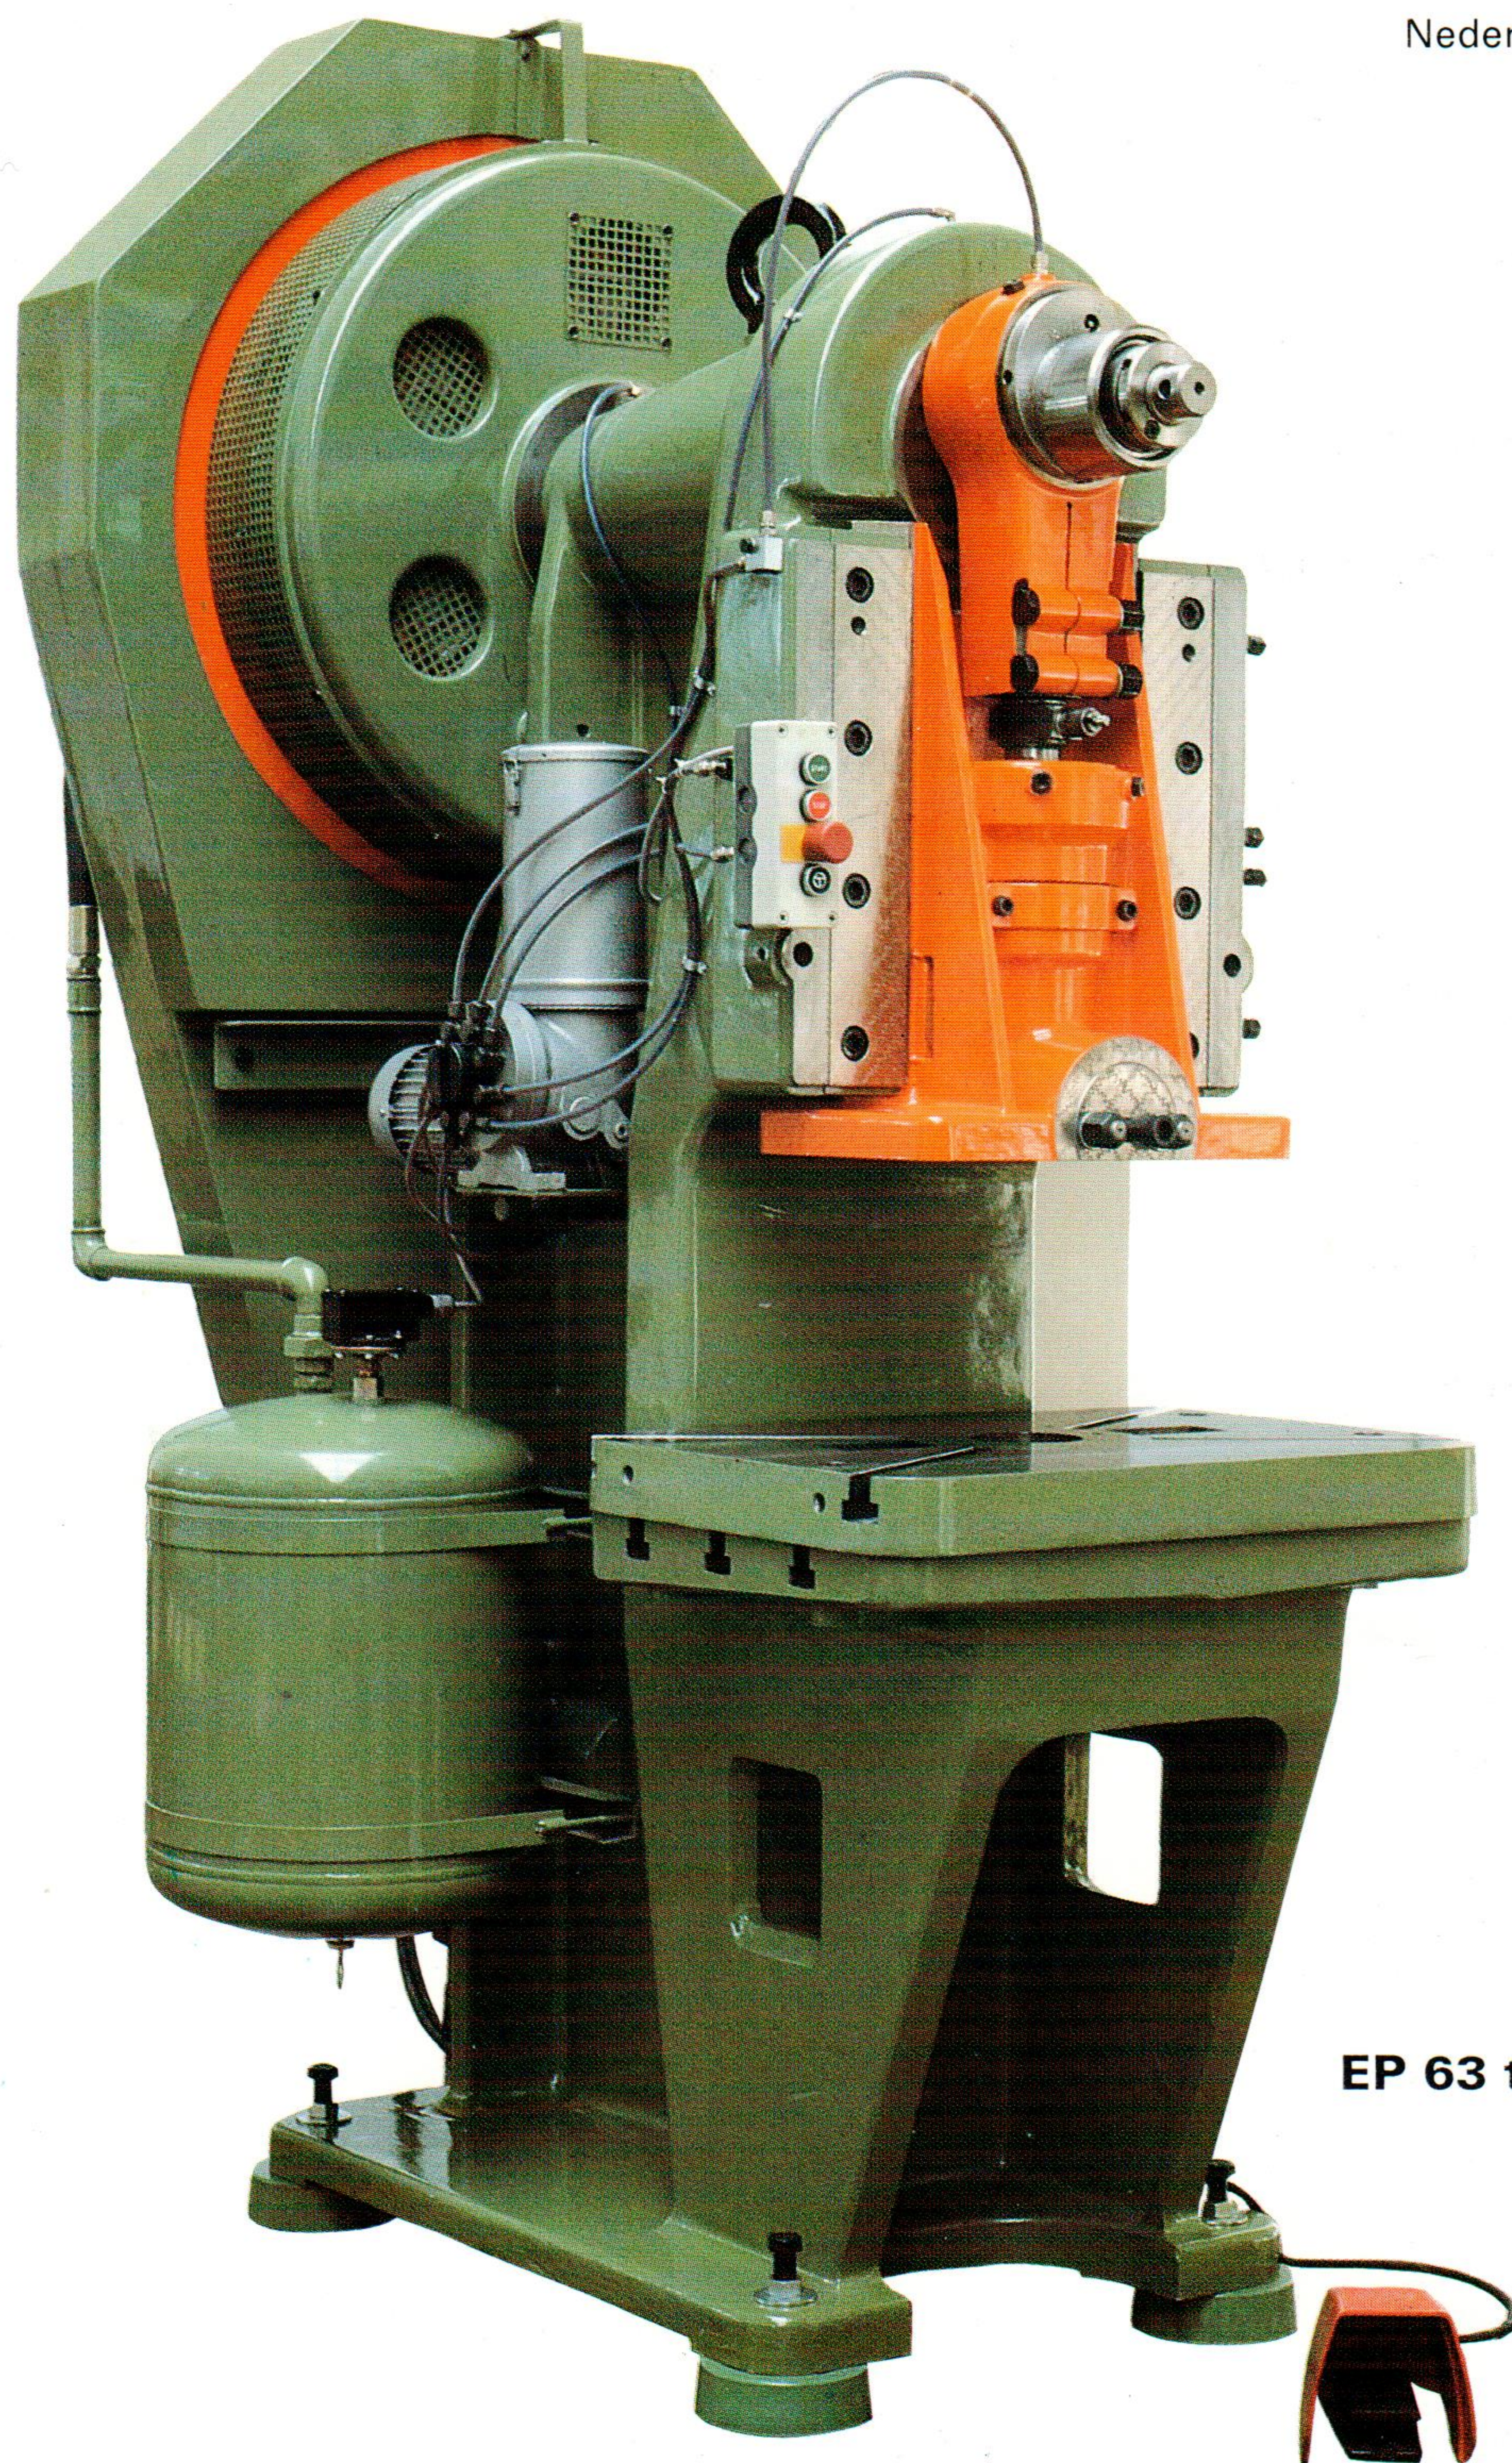

EP 63 type 505/1F

Fabrikage en Verkoop

B.V. MACHINEFABRIEK EN HANDELSMAATSCHAPPIJ

VAN RIJSSSEN - EPE - HOLLAND

Kweekweg 24 - 8161 PG Epe - Postbus 30 - 8160 AA Epe

Tel. (05780) 13180 - Telefax (05780) 15632

RIJVA EXCENTERPERSEN MET DRUKKRACHT VAN 25 TOT 180 TON

RIJVA EP 63 type 505/1F

Rechtstandige excenterpers met vaste tafel

Met: pneumatische wrijvingskoppeling/remkombinatie

DRUKKRACHT	(maximaal)	630 kN (63 ton)
SNIJKAPACITEIT	(bij 400 N/mm ² en 1 mm. plaatdikte)	1.575 mm ²
ARBEIDSVERMOGEN		6.850 Nm
TAFEL	afmetingen links rechts x voor-achter doorvalgat breedte T-gleuven hoogte vanaf de grond	710 x 505 mm ∅ 240 mm 22 mm 775 mm
INBOUWHOOGTE	afstand tussen tafel en stoter, bij grootste slag met de stoter in de bovenste stand	335 mm
UITLADING		250 mm
STOTER	verstelbaarheid afstand ondervlak links-rechts x voor-achter stiftgat	60 mm 450 x 280 mm ∅ 50 x 90 mm
SLAGLENGTE	verstelbaarheid	16 tot 100 mm
SLAGEN	aantal per minuut	125
MOTOR	vermogen omwentelingen per minuut	4 kW 1.000
AFMETINGEN	hoogte breedte diepte	2.335 mm 1.070 mm 1.675 mm
SMERING	automatische vetsmering	
- OPSPANPLAAT	(niet standaard) afmetingen links-rechts x voor-achter dikte doorvalgat breedte T-gleuven	730 x 515 mm 68 mm ∅ 220 mm 22 mm

(eventueel gewenste wijzigingen in overleg)