


Rijva

EXCENTERPERSEN
Nederlands Fabrikaat

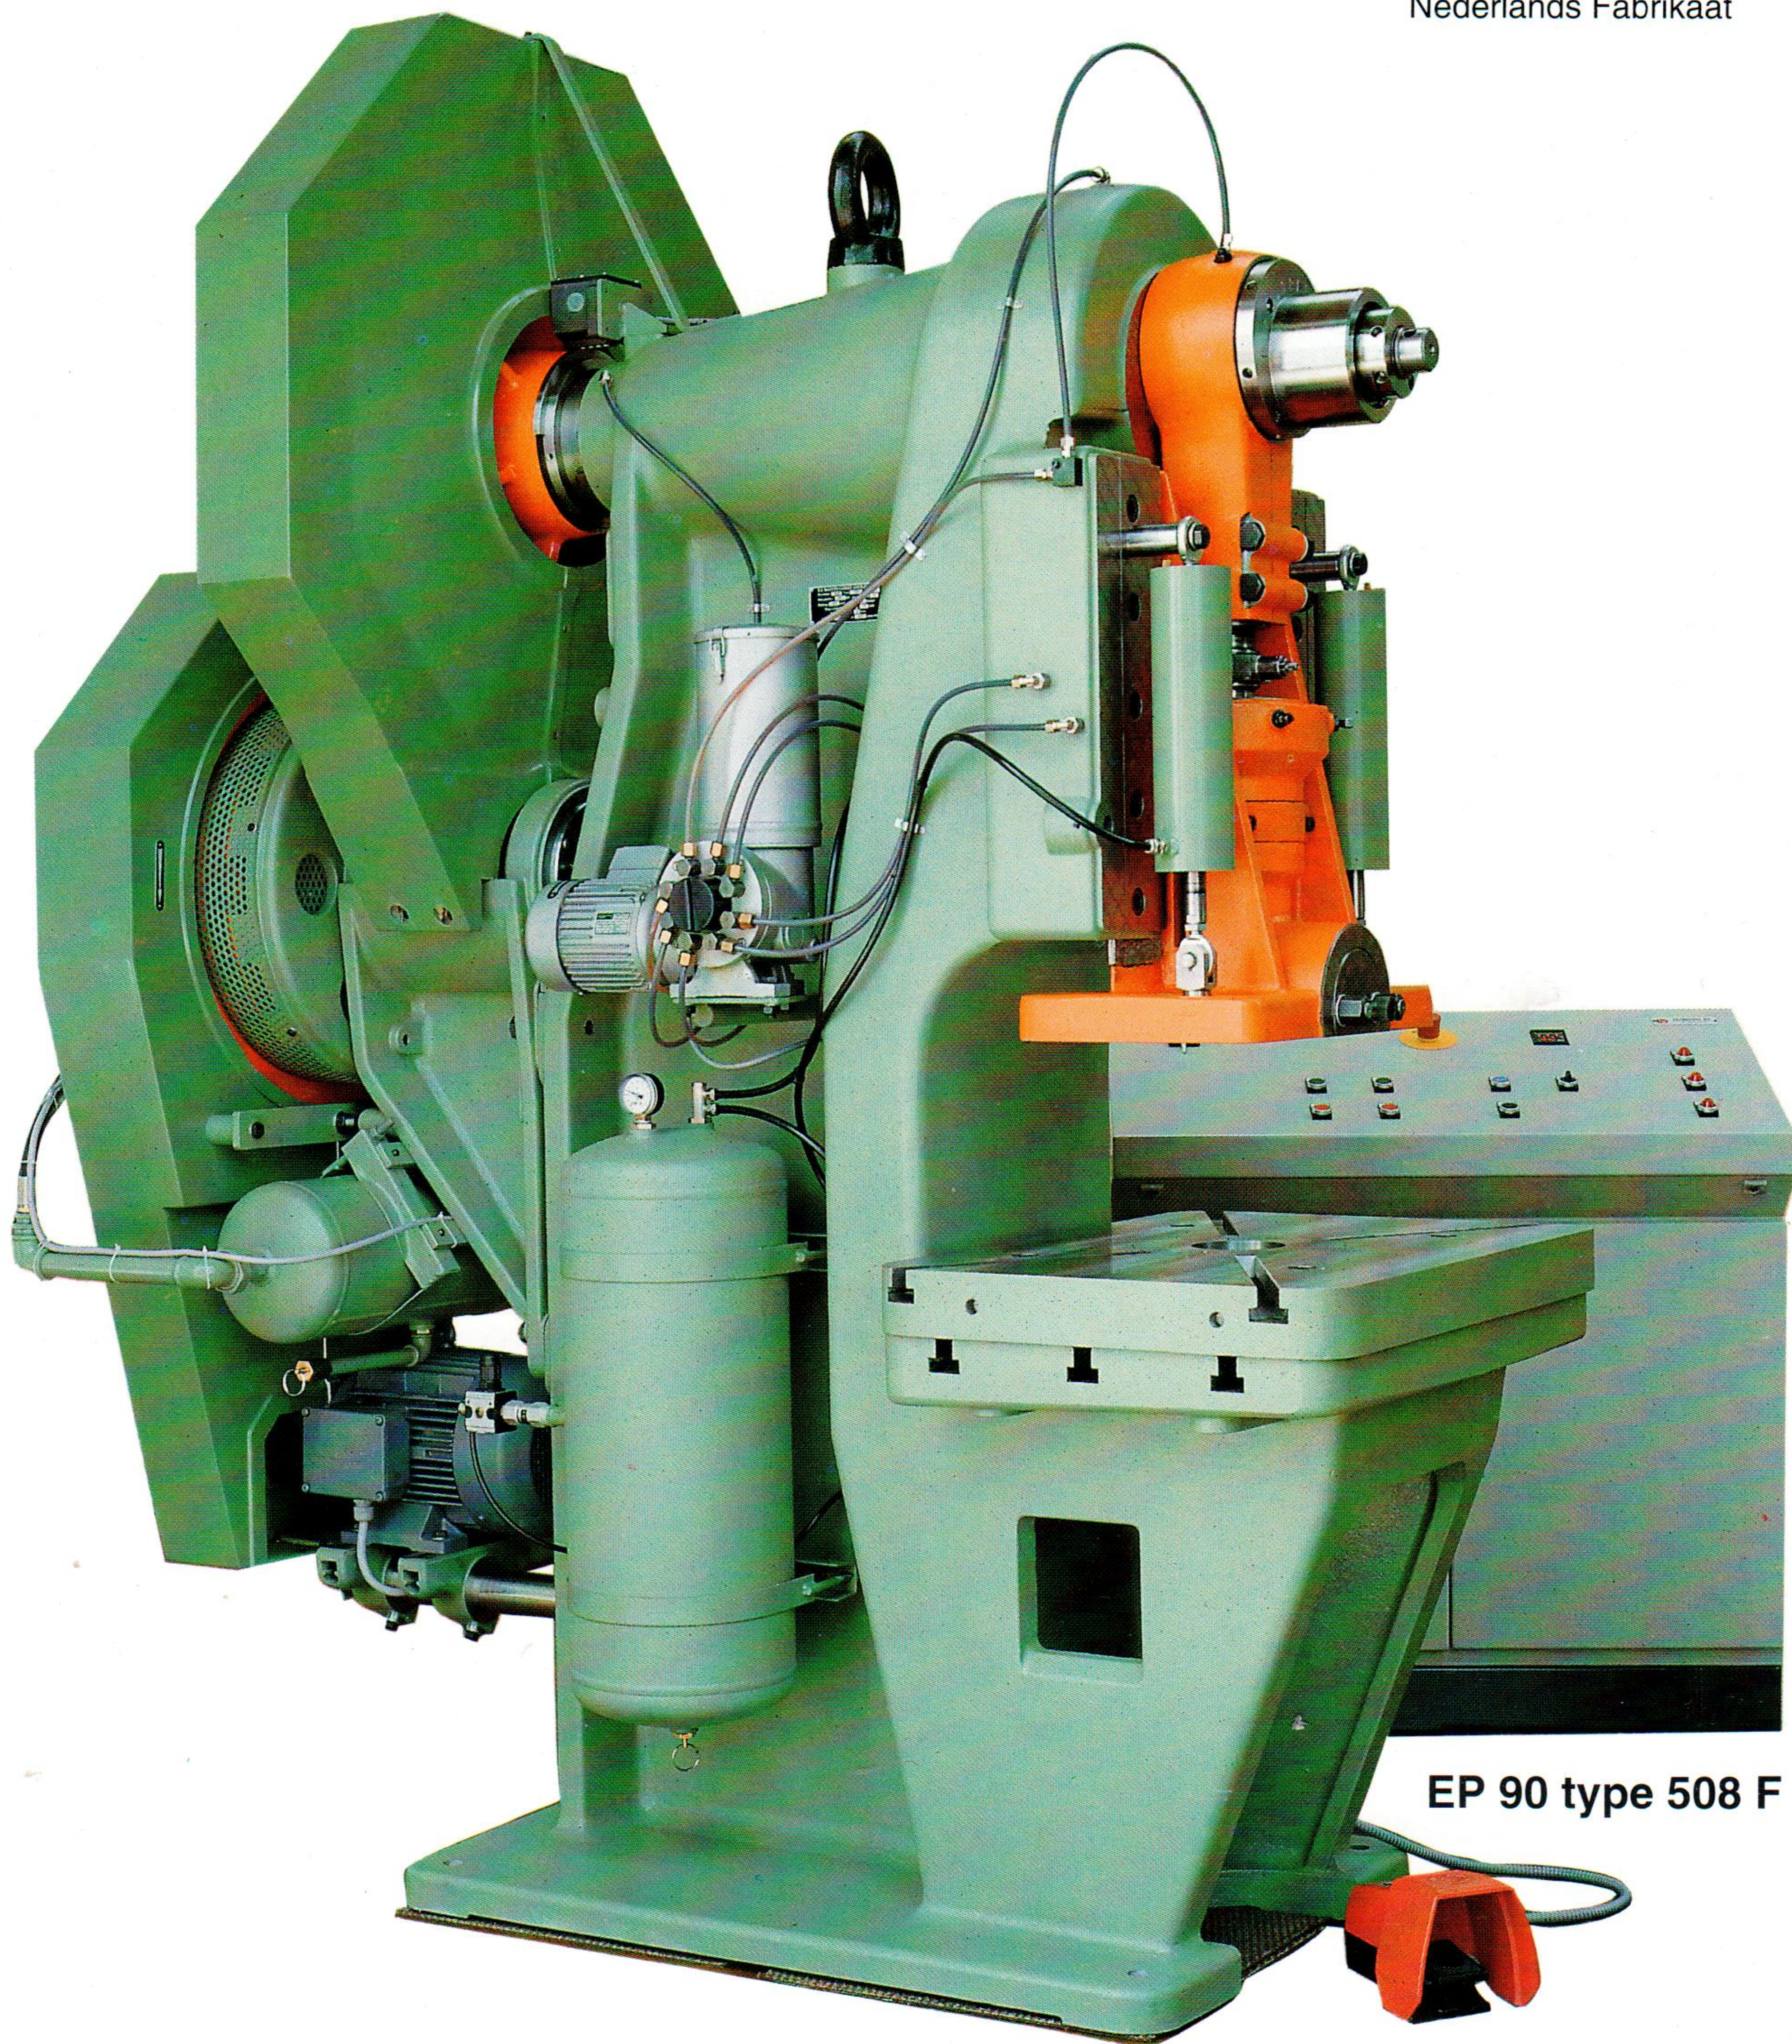

EP 90 type 508 F

Fabrikage en Verkoop
B.V. MACHINEFABRIEK EN HANDELSMAATSCHAPPIJ

VAN RIJSSSEN - EPE - HOLLAND

Kweekweg 24 - 8161 PG Epe - Postbus 30 - 8160 AA Epe
Tel. (05780) 13180 - Telefax (05780) 15632

RIJVA EXCENTERPERSEN MET DRUKKRACHT VAN 25 TOT 180 TON

RIJVA-EXCENTERPERS EP90 type 508F

Rechtstandige excenterpers met vaste tafel

Met pneumatische wrijvingskoppeling/remkombinatie,
tandwieloverbrenging en PLC-besturing

DRUKKRACHT	(maximaal)	900 kN (90 ton)
SNIJKAPACITEIT	(bij 400 N/mm ² en 1 mm plaatdikte)	2.250 mm ²
ARBEIDSVERMOGEN		18.750 Nm
TAFEL	Afmetingen links-rechts x voor-achter	780 x 575 mm
	Doorvalgat	Ø 250 mm
	Breedte T-gleuven	22 mm
	Hoogte vanaf de grond	760 mm
INBOUWHOOGTE	Afstand tussen tafel en stoter, bij grootste slag met de stoter in de bovenste stand	360 mm
UITLADING		285 mm
STOTER	Verstelbaarheid	60 mm
	Afstand ondervlak links-rechts x voor-achter	520 x 310 mm
	Stiftgat	Ø 50 x 100 mm
SLAGLENGTE	Verstelbaarheid	20 tot 110 mm
SLAGEN	Aantal per minuut	70
MOTOR	Vermogen	7,5 kW
	Omwentelingen per minuut	1.500
AFMETINGEN	Hoogte	2.395 mm
	Breedte	1.040 mm
	Diepte	2.070 mm
SMERING	Automatische centrale vetsmeerinrichting	
* OPSPANPLAAT	(Niet standaard)	
	Afmetingen links-rechts x voor-achter	800 x 585 mm
	Dikte	75 mm
	Doorvalgat	Ø 230 mm
	Breedte T-gleuven	22 mm

(EVENTUEEL GEWENSTE WIJZIGINGEN IN OVERLEG)

De afgebeelde excenterpers aan de voorzijde is geen standaarduitvoering.